

DÉBOUCHEURS

MACHINES
À HAUTE
PRESSION

COMBINÉS

SYSTÈMES
D'INSPECTION
ET DE
DÉTECTION

DÉBOUCHEURS



Rioned
KEEPING YOUR BUSINESS FLOWING

Postbus 5070 | 5004 EB Tilburg
Centaurusweg 45
5015 TC Tilburg | Nederland

Tel. +31 (0)13 547 91 00
info@rioned.com
www.rioned.com



OUTILLAGE À MAIN
DÉBOUCHEURS AVEC TAMBOUR
DÉBOUCHEURS AVEC COFFRET
ACCESSOIRES

KEEPING YOUR BUSINESS FLOWING

OUTILLAGE À MAIN

4



Des outils pratiques pour éliminer des obstructions simples.

DÉBOUCHEURS AVEC TAMBOUR

6



Pour le nettoyage et le débouchage professionnel de canalisations jusqu'à \varnothing 250 mm. Particulièrement approprié pour une utilisation en intérieur grâce aux tambours étanches aux éclaboussures.

DÉBOUCHEURS AVEC COFFRET


8



Conçus pour le nettoyage des colonnes verticales et pour des évacuations ayant un diamètre important.

ACCESSOIRES

10

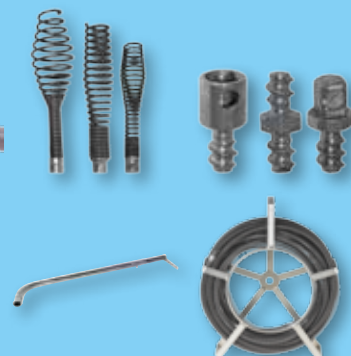

Série d'accessoires et de flexibles assortis pour pouvoir supprimer efficacement n'importe quelle obstruction.

DÉBOUCHEURS

KEEPING YOUR BUSINESS FLOWING

DÉBOUCHEURS POUR LE NETTOYAGE PROFESSIONNEL DES CANALISATIONS ET ÉGOUTES

Les déboucheurs de Rioned comprennent des machines à flexible manuelles et électriques avec tambour pour le débouchage et le nettoyage professionnel des canalisations et des égouts de \varnothing 12 à 250 mm. Le transporteur automatique du flexible offre, en combinaison avec le flexible, la solution à tous les problèmes. Le tambour se ferme pour stocker le flexible, ce qui permet une plus grande propreté sur le lieu de travail.

Les déboucheurs de Rioned sont fabriqués avec des matériaux légers comme l'aluminium et matière plastique, ce qui, en combinaison avec leur conception compacte, les rendent facilement transportables et maniables. Nos machines compactes sont fabriquées à partir de matériaux légers comme l'aluminium et matières synthétiques. Ainsi, elles sont faciles à transporter et très appropriées pour les travaux dans des endroits où l'espace est limité.

Grâce au puissant moteur électrique, nos modèles avec coffret sont surtout utilisés pour nettoyer des colonnes verticales et de grandes évacuations sur une longueur maximum de 60 mètres.

POUR TOUT TRAVAIL

Les flexibles Rioned pour les déboucheurs avec coffret sont livrés avec une tête bulbe ou, à partir de 10 mm, avec un système unique de raccords carrés. Ce système de raccord fiable permet de raccorder différents accessoires aux flexibles, en fonction de la nature de l'obstruction. Les flexibles Rioned sont équipés de la gaine bleue RioCore. Cette gaine de fil d'acier et de matière synthétique permet aux flexibles de débouchage d'être encore plus flexibles, tout en étant stables, ce qui vous garantit une puissance de nettoyage optimale et une longue durée de vie.

Les modèles avec coffret sont utilisés avec des flexibles à segment ouvert dans des longueurs de 2 mètres (16 mm) ou 4 mètres (22 mm) auxquels les accessoires adéquats sont raccordés.



RIONED EST SPÉCIALISÉE DANS LES APPAREILS DE NETTOYAGE POUR LES ÉGOUTS DE PETITES ET MOYENNES DIMENSIONS

L'assortiment se compose de :

- > Déboucheurs
- > Machines à haute pression
- > Combinés
- > Systèmes d'inspection et de détection

Demandez également nos autres brochures à votre représentant Rioned ou rendez-vous sur www.rioned.com pour de plus amples informations.

4 POMPE À SIPHON



Une pompe pratique pour le débouchage de toilettes, d'urinoirs et d'évacuations

CANNE DE DÉBOUCHAGE WC



Une canne de débouchage manuelle avec flexible pour déboucher les toilettes sans les abîmer

TYPE D



Un déboucheur simple pour des obstructions mineures dans des canalisations jusqu'à ø 50 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ø Canalisation	20 mm - 50 mm
Ø Flexible	6 - 7 mm
Longueur	5 - 7,5 m
Poids incl. flexible	1,5 kg

SUPER



Un déboucheur pour les évacuations jusqu'à ø 75 mm. Convient pour des flexibles de 8 mm et 10 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ø Canalisation	20 mm - 75 mm
Ø Flexible	6 - 8 - 10 mm
Longueur	7,5 - 10 m
Poids incl. flexible	4 kg

HANDMATIC

Le HandMatic est un déboucheur électrique, approprié pour le nettoyage des égouts jusqu'au Ø 75 mm. Il est livrable avec ou sans perceuse électrique. Le tambour et le transporteur sont appropriés pour chaque type de perceuse avec 2 directions. Le flexible permet un nettoyage efficace sur toute sa longueur, même en cas de courbes et de siphons. Le transporteur automatique fait sortir ou rentrer le flexible dans son tambour.

Les flexibles de Ø 10 mm sont équipés d'une tête bulbe. Ils sont livrables avec le système unique de raccords carrés permettant d'adapter de nombreux outils pour traiter les obstructions.

Le tambour fermé garantit la propreté des lieux de travail.



Coffre de rangement pratique pour le HandMatic et ses accessoires



Flexibles à partir de 10 mm équipés d'une gaine RioCore pour plus de solidité et de flexibilité



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HANDMATIC

Moteur	230 Volt / 0,63 kW
Ø Canalisation	12 mm - 75 mm
Ø Flexible	6 - 8 - 10 mm
Longueur	7,5 - 10 m
Poids incl. flexible	6 kg
Maximum DbA	84
Outils *	1 - 4 - 5 - 11

* Voir page 11 pour description



DÉBOUCHEURS AVEC TAMBOUR

6 FLEXMATIC+

Le FlexMatic+ est idéal pour le débouchage des égouts de Ø12 à 75 mm. Par son poids léger et son design compact, en combinaison avec un tuyau de guidage, cette machine se manie aisément dans les petits endroits.

Le transporteur automatique est équipé de coussinets résistants à l'usure. En avançant le levier, le flexible sort du tambour. En reculant le levier, le flexible rentre à nouveau dans le tambour. Le tuyau de guidage flexible permet d'amener de manière sûre le flexible du FlexMatic+ vers l'évacuation.

La mise en route et l'arrêt du flexible se font par une commande à pieds, ce qui permet à l'utilisateur de travailler les mains libres.

Les flexibles sont équipés d'une tête bulbe. Les flexibles de Ø 10 mm sont livrables avec le système unique de raccords carrés permettant d'adapter de nombreux outils pour traiter les obstructions.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES FLEXMATIC+

Moteur	230 Volt / 0,18 kW
Ø Canalisation	12 mm - 75 mm
Ø Flexible	6 - 8 - 10 mm
Longueur	7,5 - 10 - 15 m
Poids incl. flexible	12 kg
Maximum DbA	69
Outils *	1 - 4 - 5 - 8 - 9 - 11

* Voir page 11 pour description



Transporteur automatique pratique



Tiroir intégré pour les accessoires

7 ALLROUND+

Ce déboucheur moderne est un vrai magicien. L'Allround+ est très compact et facile à transporter avec ses grandes roues lui permettant un parfait accès aux escaliers. L'Allround+ est une machine qui permet, avec son moteur électrique puissant muni d'un condensateur, de travailler dans des canalisations de Ø 40 à Ø 125 mm. Le déboucheur résiste aux obstructions de grands diamètres

car les flexibles sont prévus avec des raccords carrés pour recevoir de nombreux outils.

L'Allround+ a un tambour fermé en matière plastique, pas seulement pour travailler sans danger, mais également pour que les sols et les murs restent propres pendant le débouchage. On peut également changer ou démonter le tambour facilement ce qui permet un transport séparé.

Le nouveau transporteur de flexibles permet un travail sûr et confortable. Le transporteur automatique permet de faire avancer ou reculer le flexible. L'Allround+ a un coffre à outils intégré avec 5 accessoires. Cette machine est très polyvalente. Pour des applications spéciales d'autres accessoires sont disponibles. L'Allround+ est également livrable avec commande à pieds.



Grandes roues pour un accès plus facile



Tiroir pratique pour les accessoires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ALLROUND+

Moteur	230 Volt / 0,25 kW
Ø Canalisation	40 mm - 125 mm
Ø Flexible	10 - 13 - 16 mm
Longueur	5 - 15 - 20 m
Poids incl. flexible	39 kg
Maximum DbA	75
Outils *	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12

* Voir page 11 pour description



DÉBOUCHEURS AVEC TAMBOUR/COFFRET

8

MASTER

Le Master est le modèle renforcé de l' Allround+. Toutes les obstructions résistantes comme racines, calcaire, ciment peuvent être enlevées avec cette machine. Vous pourrez l'utiliser dans des canalisations de \varnothing 70 à \varnothing 250 mm.

Le flexible est enfermé dans un tambour en aluminium, permettant de travailler proprement. Le Master répond à toutes les normes en ce qui concerne la sécurité et il est agréable d'emploi. Par sa conception compacte et sa poignée réglable en hauteur, il est très facile à transporter. Pour le Master nous avons une gamme de nombreux accessoires. Avec deux tambours et des flexibles de

\varnothing 20 mm supplémentaires on peut travailler sur une longueur de 60 m.

Le Master est livré standard avec un coffret métallique et 6 accessoires. Le coffret est transportable facilement dans son support spécial. Pour des applications particulières, d'autres accessoires sont disponibles.

En outre le Master est conforme aux nouvelles normes de sécurité et est très maniable. Sa mise en route et son transport sont faciles en raison de sa construction compacte et de ses roues.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MASTER

Moteur	230 Volt / 0,45 kW
Ø Canalisation	70 mm - 250 mm
Ø Flexible	16 - 20 mm
Longueur	20 m
Poids incl. flexible	71 kg
Maximum DbA	76
Outils *	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

* Voir page 11 pour description



MINI VICTOR

Le Mini Victor est spécialement conçu pour le nettoyage des colonnes verticales de \varnothing 32 à 150 mm jusqu'à une longueur de 40 m. Il est équipé d'un moteur électrique avec interrupteur à deux directions (droite - gauche).

Le maniement s'effectue au moyen d'un levier sur la machine. Le système de serrage des mors sur le flexible est unique. La force du moteur sera transportée entièrement sur la longueur du flexible, pressant moins sur le levier.

Les tuyaux d'adaptation avec des longueurs de 2 m (16 mm) ou 4 m (22 mm) prennent soin de la propreté sur le lieu de travail.

DÉBOUCHEURS AVEC COFFRET PORTABLE

La machine, les flexibles et les accessoires sont transportables séparément. En outre le mini Victor est facile à nettoyer, à entretenir et sûr pour ses utilisateurs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MINI VICTOR

Moteur	230 Volt / 0,37 kW
Ø Canalisation	32 mm - 150 mm
Ø Flexible	8 - 10 - 16 - 22 mm (8 - 10 mm avec tambour d'adaptation)
Longueur	40 m
Poids incl. flexible	17 kg
Maximum DbA	70
Outils *	11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

* Voir page 11 pour description



VICTOR

Le Victor a les mêmes avantages et caractéristiques que le Mini Victor, mais il a un moteur plus puissant et plus approprié pour des colonnes verticales, égouts et canalisations de \varnothing 32 à 250 mm sur une longueur maximum de 60 m.

DÉBOUCHEURS AVEC COFFRET MANIABLE

La machine et les flexibles se transportent séparément. Le Mini Victor et le Victor sont faciles à entretenir, polyvalents et sûrs pour l'utilisateur. De plus, avec un tambour adaptateur, le Victor convient également pour des flexibles de \varnothing 8 et 10 mm.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES VICTOR

Moteur	230 Volt / 0,75 kW
Ø Canalisation	32 mm - 250 mm
Ø Flexible	8 - 10 - 16 - 22 mm (8 - 10 mm avec tambour d'adaptation)
Longueur	60 m
Poids incl. flexible	22,5 kg
Maximum DbA	78
Outils *	11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

* Voir page 11 pour description



LES DÉBOUCHEURS AVEC COFFRET SE CARACTÉRISENT PAR DES FLEXIBLES À RACCORDER SÉPARÉMENT QUI SUPPRIMENT L'OBSTRUCTION EN TOURNANT À GRANDE VITESSE AVEC UN COUPLE BAS À TRAVERS LES CANALISATIONS.

10 RIONED FLEXIBLES

Rioned propose une gamme complète de flexibles pour chaque machine : d'un flexible de 6 mm pour le HandMatic jusqu'à un ressort à segment de 22 mm pour les travaux exigeants. À partir de 10 mm, nos flexibles sont fournis avec une tête bulbe standard ou avec un système de raccord pratique pour raccorder des

accessoires. Les flexibles pour nos machines à tambour sont équipés d'une gaine en acier entourée de matière synthétique pour une puissance de nettoyage accrue et une durée de vie plus longue. Nos déboucheurs avec coffret sont utilisés avec des flexibles à segment ouvert dans une longueur de 2 ou 4 mètres.

PORTÉE DE DIAMÈTRE DÉBOUCHEURS

	Diamètre de flexible ø mm							
	6	7	8	10	13	16	20	22
	Diamètre max de canalisation ø mm							
	35	50	60	70	100	125	250	250
Outillage à main								
Type D *	20 - 50							
Super *	20 - 75							
Handmatic	12 - 75							
Machines à flexible avec tambour								
Flexmatic+	12 - 100							
Allround+	40 - 125							
Master	70 - 250							
Déboucheurs avec coffret								
Mini Victor	32 - 150							
Victor	32 - 250							

* Manuel. Toutes les autres machines fonctionnent électriques.

APPLICATIONS OUTILS

	Obstruction				
	savon/cheveux	textiles	racines	nettoyage	graisse/calcaire
1 Têtes bulbes	●	V	-	●	-
2 Têtes droites	-	V	-	●	-
3 Têtes coniques	-	●	-	-	-
4 Couteaux	●	-	●	V	●
5 Foreurs 4 ou 6 pans	●	-	V	●	●
6 Têtes extractrices	-	●	-	-	-
7 Foreurs couteau	●	-	V	●	●
8 Têtes à chaînes	V	-	-	●	V
10 Coupe racines	-	-	●	-	-
11 Fraise tulipe	●	-	-	V	●

● meilleure solution
V possible
- pas conseillé



1 TÊTES BULBES
Pour les débouchages légers dans des canalisations courbées.



5 FOREURS 4 ET 6 PANS
Pour fraiser des canalisations soudées.



9 RACCORDS RÉPARATIONS ET RACCORDS RAPIDES
Pour accoupler des flexibles ou pour réparer des flexibles cassés.



2 TÊTES DROITES
Pour fixer l'accessoire approprié.



6 TÊTES EXTRACTRICES
Pour enlever des obstacles dans les canalisations. Par exemple textiles, encombrants etc.



10 COUPE RACINES
Pour des racines.



3 TÊTES CONIQUES
Pour des canalisations longues et courbées.



7 FOREURS COUPEAU
Pour des canalisations couvertes de calcaire ou dépôt.



11 FRAISE TULIPE
La Fraise tulipe évite les dommages, ne se coince pas et nettoie de manière plus uniforme, sûre et propre qu'une tête à chaînes, par exemple. Elle constitue la solution idéale pour éliminer les graisses dures, le calcaire et la rouille dans des canalisations de 50 à 125 mm.



13 ACCESSOIRES POUR LES DÉBOUCHEURS AVEC COFFRET
Avec des raccords universels.



14



15




16




12 FOURREAU GUIDE
Pour guider le flexible dans des endroits difficiles.



4 COUPEAUX
Pour fraiser des grandes canalisations.



8 TÊTES À CHAÎNES
Pour nettoyer des canalisations en acier ou en fonte. Les chaînes dentelées sont utilisées pour le nettoyage des canalisations très engorgées.



12 FOURREAU GUIDE
Pour guider le flexible dans des endroits difficiles.